



Le spécialiste de l'ornement
de façade sur-mesure

CATALOGUE GÉNÉRAL

Modénature et ornement

PRÉSENTATION

SCOREV, créée en 1999 est une entreprise spécialisée dans la conception et fabrication d'ornement de façade sur-mesure. Leader dans le domaine des éléments légers composites en remplacement du béton, notre technique et notre degré d'innovation nous permettent de vous offrir une multitude de possibilités pour l'ornement de vos façades.

NOS GAMMES DE PRODUITS

Les différentes familles des produits SCOREV sont étudiées et réalisées sur-mesure et se caractérisent par leurs poids avantageux, leurs facilité de mise en oeuvre et, dans certains cas, elles apportent un complément d'isolation.



Modénatures et ornements

SCOREV vous propose des modénatures en matériaux composites pour l'ornementation et la protection des façades dans les constructions neuves comme dans la rénovation.



Coffrages « prêts à couler »

SCOREV réalise tous les coffrages pour corniches, moulures, colonnes, appliques, entourages de baies, réservation de volet roulants à usage unique ou multiple.



Éléments constructifs

SCOREV propose des éléments en composite renforcés à rapporter à l'enveloppe de la construction tels que ventelles, pergolas, poutres, casquettes, caissons de baie, brise-soleil, etc.

SOMMAIRE

SCOREV, LE SPÉCIALISTE DE L'ORNEMENT DE FAÇADE SUR-MESURE	Page 2
AVANTAGES DE NOS PRODUITS	Page 3
MODÉNATURE SUR-MESURE	Page 4
EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR-MESURE	Page 5
 MODÉNATURES	 Page 6
Les corniches	Page 6
Les bandeaux	Page 7
Les moulures	Page 8
Les encadrements, linteaux et clés de voûte	Page 9
Les corbeaux et plastrons	Page 10
Les chainages d'angle et pilastres	Page 11
Les appuis isolants	Page 13
Les habillages de lucarnes et frontons	Page 14
Les cintres	Page 15
 LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE DES MODÉNATURES	 Page 16
LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES	Page 17
MISE EN OEUVRE DES MODÉNATURES	Page 18
MISE EN OEUVRE DES APPUIS ISOLANTS	Page 20
 LES ÉLÉMENTS CONSTRUCTIFS	 Page 22
Les ornements, pergolas, ventelles et casquettes	Page 22
Les brise-soleil, caissons de baie, poutres et habillages de menuiseries	Page 23
 COFFRAGES	 Page 24
Coffrages «prêt à couler» en bois et polystyrène	Page 24
Coffrages en polystyrène brut et résinés époxy	Page 25




SCOREV vous propose des **modénatures** en **matériaux composites** pour l'ornementation et la protection des façades dans les constructions **neuves** comme dans la **rénovation**. **25 ans** d'expérience afin de vous proposer des solutions de premier choix quant à la réalisation de vos projets architecturaux.




Plus de
1 500 000
mètres linéaires
fabriqués en France

Plus de
6000
modèles de profilés
fabriqués sur-mesure

Plus de
4000
chantiers
en France

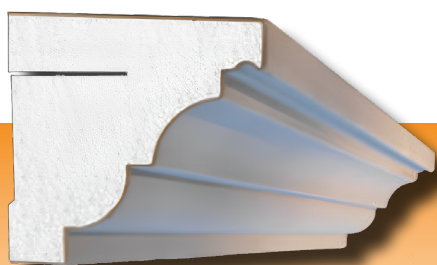

Modénatures sous **avis technique**, **PV feu**, et **Euroclasse**

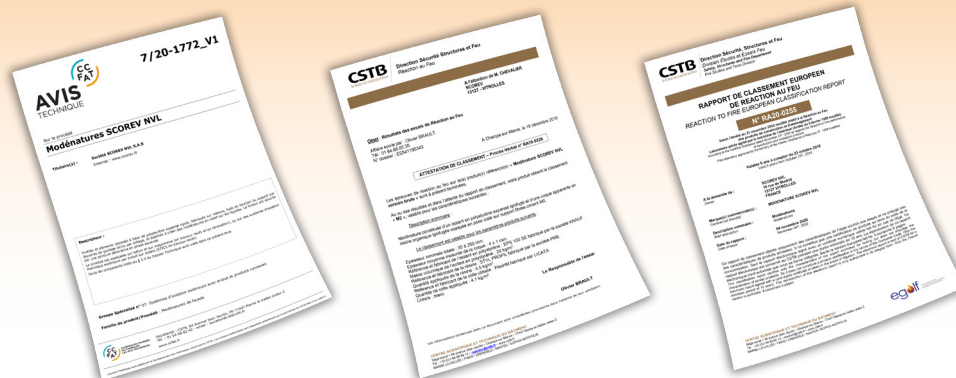



CSTB

AVIS
TECHNIQUE

AVIS TECHNIQUE

Nos éléments bénéficient d'Avis Technique (CSTB) et de Cahier des Clauses Techniques (approuvé par bureau de contrôle).

Nos éléments disposent d'une garantie décennale.



RÉSISTANTS, DURABLES ET LÉGERS

Les éléments ont été testés en usine, et disposent de rapports d'essais. Nos éléments bénéficient le cas échéant d'une note de calcul afin de garantir leurs résistance.



FABRIQUÉS SUR-MESURE

Nous réalisons les éléments sur mesure, prêts à poser. Nous nous adaptons à votre support, et respectons les formes imposées.

Tous les éléments sont préfabriqués : les angles, les éléments avec descente EP, et tout autres éléments spéciaux sont prêts à poser.

AVANTAGES DE NOS PRODUITS



FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

Les éléments sont légers et manuvrables, et se posent rapidement. Ils ne nécessitent pas d'engin de levage.

Les éléments sont calepinés prêts à poser, et s'adaptent à tous les points singuliers.



IGNIFUGES

Nos modénatures ont été soumises aux essais feu du LNE/CSTB et bénéficient du meilleur classement feu sur le marché des solutions composites.

Pour les configurations les plus exigeantes, nos services vous accompagnent dans la vérification de leurs conformités réglementaires.

Certification M2
Euroclasse E et Euroclasse B



PROTECTION CONTRE LE RUISSELLEMENT DE L'EAU

Nos éléments protègent les façades contre le ruissellement des eaux.

MODÉNATURE SUR-MESURE


- Les modénatures telles que corniches, bandeaux, moulures, entourages de baies, ornements sont conçues et réalisées en fonction des projets et des chantiers par nos techniciens en collaboration avec les clients et conformément à notre avis technique.
- Différentes méthodologies de travail sont employées selon les caractéristiques des projets.



- Étude et métré à partir des plans d'exécution de travaux.






- Dans le cadre de la rénovation, reproduction d'éléments de modénatures existantes à partir de prélèvements sur chantiers.

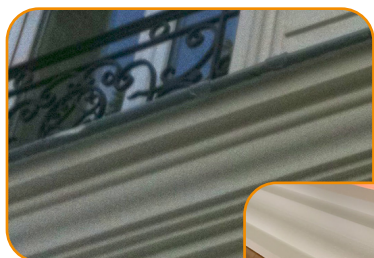

- La mise au point peut se faire en réalisant des prototypes pour vérification in situ et approbation par le maître d'oeuvre.




EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR-MESURE

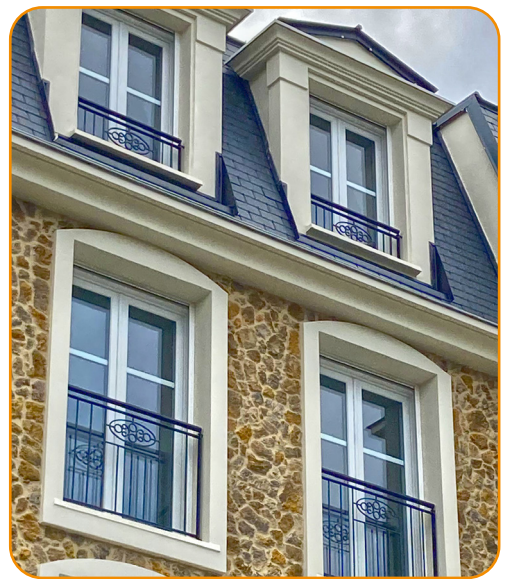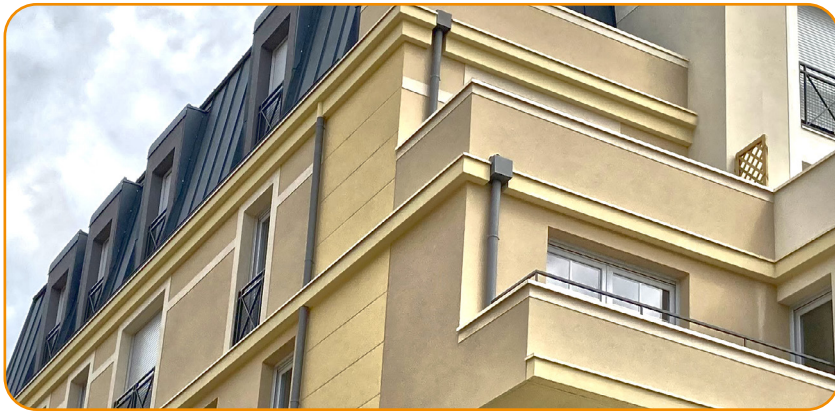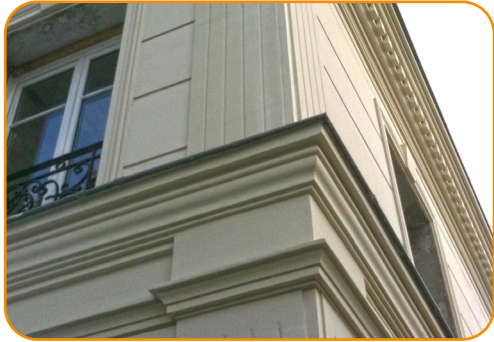



CATALOGUE SCOREV - Exemples de réalisations sur-mesure

LES CORNICHES

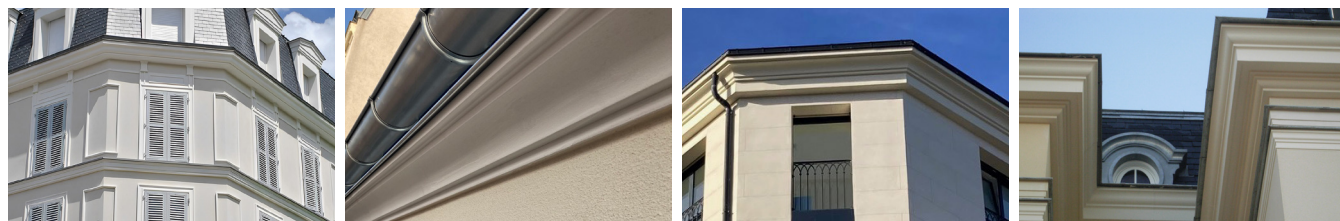

Exemples de réalisations


C011

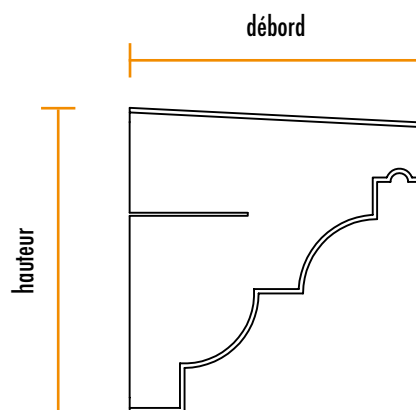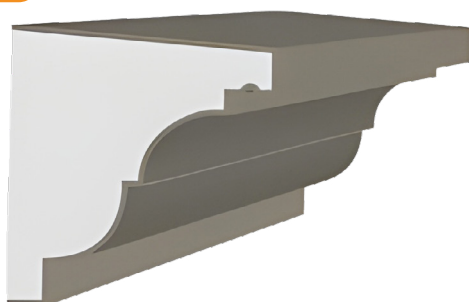


Les corniches sont des couronnements continus, en saillie, d'un élément d'une construction. Les corniches sont le plus souvent horizontales, mais peuvent être également en pente si elles se développent le long du rampant d'un fronton par exemple. Elles ont pour usage d'évacuer l'eau sans endommager la façade, et permettent aussi de souligner certaines lignes du bâtiment, comme la distinction des étages.

SCOREV vous propose en complément pour vos corniches, des **bavettes métalliques de protection**
Rendez-vous **page 17** pour plus d'informations


C011




C012



C013




C014




C015




C016



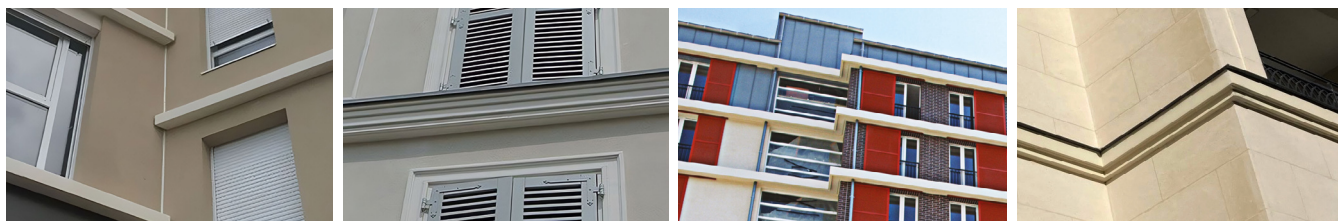

Exemples de réalisations

BA11

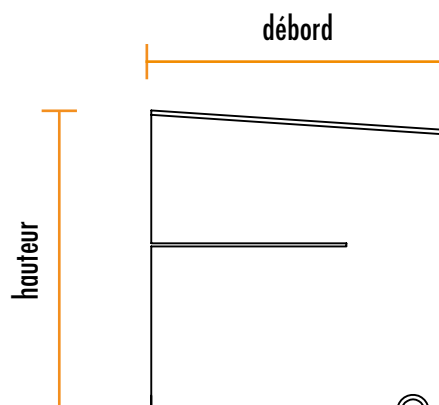


Les bandeaux, en saillie horizontale continue longeant le nu d'une façade, correspondent généralement au niveau des planchers bruts. Ils sont des atouts à la réussite esthétique en créant des reliefs lorsque les constructions neuves ou rénovations présentent plusieurs niveaux. Les bandeaux peuvent également être une pièce rapportée en extrémité haute de la façade, afin de masquer le chéneau et l'élément rive de la toiture.


BA11




BA12



BA13




BA14



BA15



BA16





LES MOULURES




Exemples de réalisations

MO11

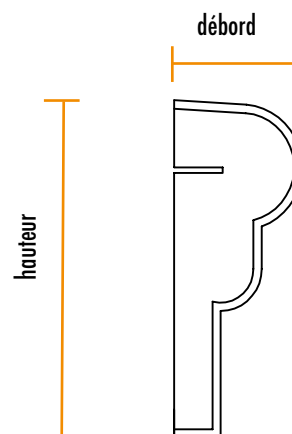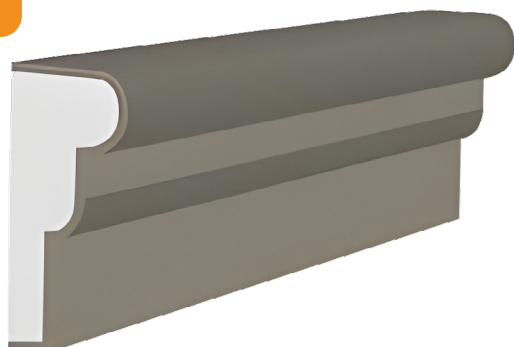


Les moulures d'ornement, en architecture, sont des détails décoratifs appliqués sur la façade d'un bâtiment, afin de l'embellir ou pour souligner son architectonique. Éléments décoratifs posés horizontalement ou verticalement. L'emploi des moulures est particulièrement fréquent autour des ouvertures. Les formes et dimensions sont variables et définies en fonction du type de construction.


MO11




MO12




MO13




MO14



MO15



MO16




LES ENCADREMENTS, LINTEAUX ET CLÉS DE VOÛTE




Exemples de réalisations

CLE11



Clé de voûte


LT11

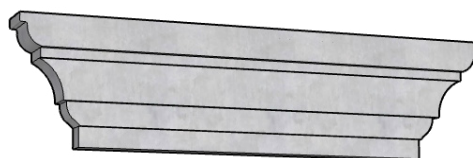


Lintheau

Éléments décoratifs positionnés au-dessus des ouvertures ou des façades. Les formes et dimensions sont variables et définies en fonction du style et du type de construction.

CLE12



CLE13



EB11




EB12



EB13



EB14




LES CORBEAUX ET PLASTRONS




Exemples de réalisations

CB11



Corbeau


PL11

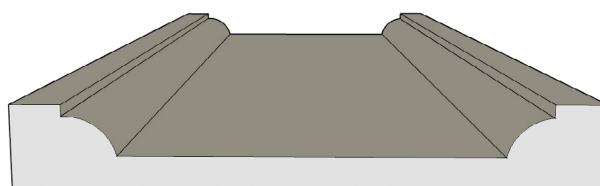


Plastron

Les corbeaux ou consoles sont des éléments décoratifs saillants positionnés essentiellement en dessous des balcons avant la finition des façades. Les formes et dimensions sont variables et définies en fonction du style et du type de construction. Les plastrons sont des éléments décoratifs posés à la verticale des ouvertures pour créer des reliefs ou pour délimiter des matériaux différents. Les formes et dimensions sont variables et définies en fonction de l'animation de façade souhaitée. D'autres éléments décoratifs saillants à intégrer dans la façade peuvent être également réalisés.


CB12




CB13




CB14



PL12



PL13



PL14




LES CHAINAGES D'ANGLE ET PILASTRES




Exemples de réalisations

CA11

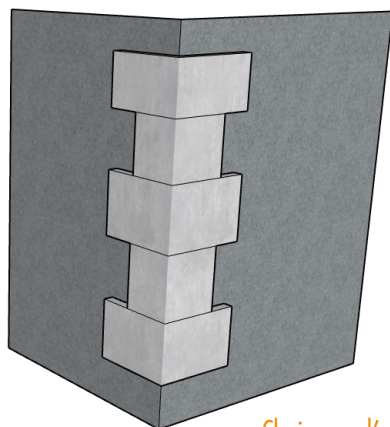

Chainage d'angle


PI11

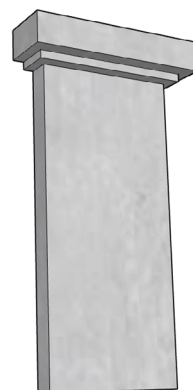


Pilastre

Le chaînage, ou la chaîne d'angle, est un décor de façade situé sur les arêtes des murs. En fonction du style que vous souhaitez donner à votre projet, les chaînes d'angle peuvent être posées harpées (décalées) ou droites (alignées). Le pilastre est un habillage de poteau ou colonne, intégré sur un mur de façade. On peut le retrouver entre deux rangées de fenêtres sur des immeubles ou sur les façades de monuments historiques.


CA11



CA12




CA13



PI11



PI12




PI13







Exemples de réalisations

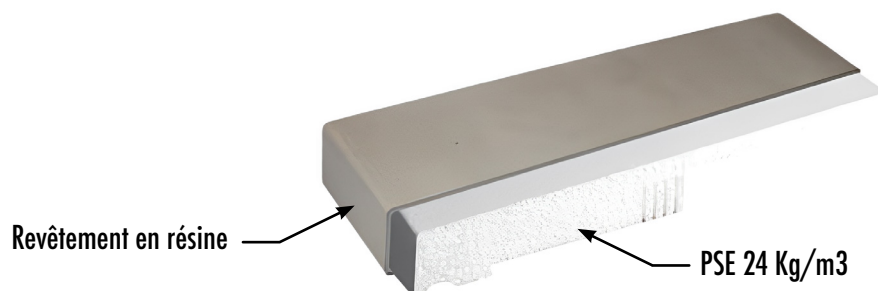


SCOREV propose une gamme d'appuis composites alliant une résine à un isolant performant, pour le neuf et la rénovation, notamment dans le cadre de l'isolation thermique par l'extérieur.

Les différents types d'appuis de SCOREV répondent, pour l'essentiel, à plusieurs configurations que nous rencontrons sur les chantiers. Ils sont fournis soit sous forme d'éléments standards, soit réalisés sur-mesure selon des plans, soit en reproduction d'éléments existants. Produits légers et maniables, ils apportent un gain thermique complémentaire à l'isolation de vos baies et ouvertures.


AP RCR

Appui isolant avec rejingot avec ou sans recouvrement d'isolant

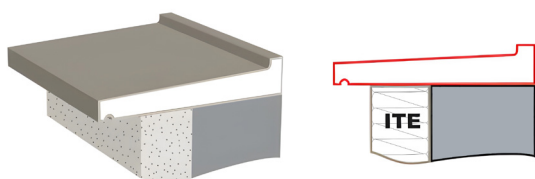


AP RRE

Appui isolant avec recouvrement de l'appui existant et de l'ITE

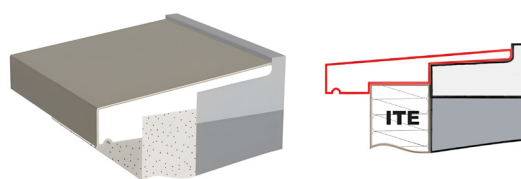

AP RPM

Prolongateur d'appui à fixer sur la maçonnerie ou l'ITE

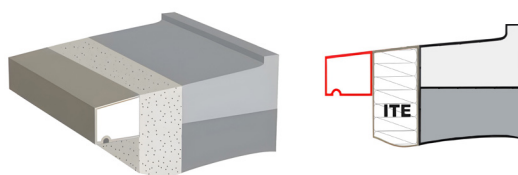


LES HABILLAGES DE LUCARNES ET FRONTONS



Exemples de réalisations


Éléments décoratifs positionnés au-dessus des ouvertures ou des façades. Les formes et dimensions sont variables et définies en fonction du style et du type de construction.

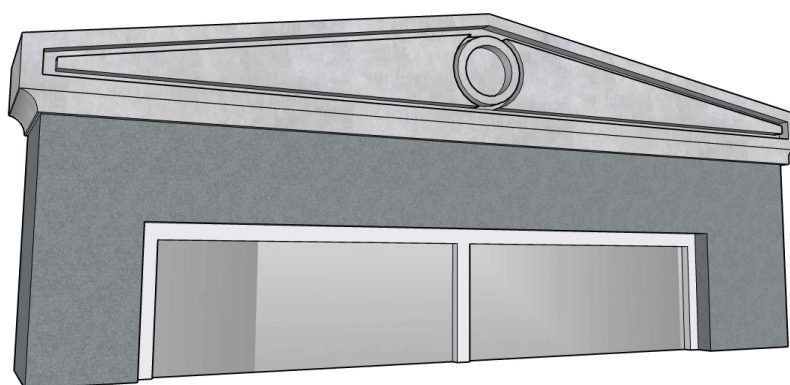



Exemples de réalisations


Le cintre est la courbure interne d'une voûte ou d'une arcade intérieure en forme d'arrondi. Les cintres peuvent être adaptés à tout type de support en remplacement du béton. Les formes et dimensions sont variables et définies en fonction du style et du type de construction. Tous les éléments Scorev peuvent être réalisés en cintres.

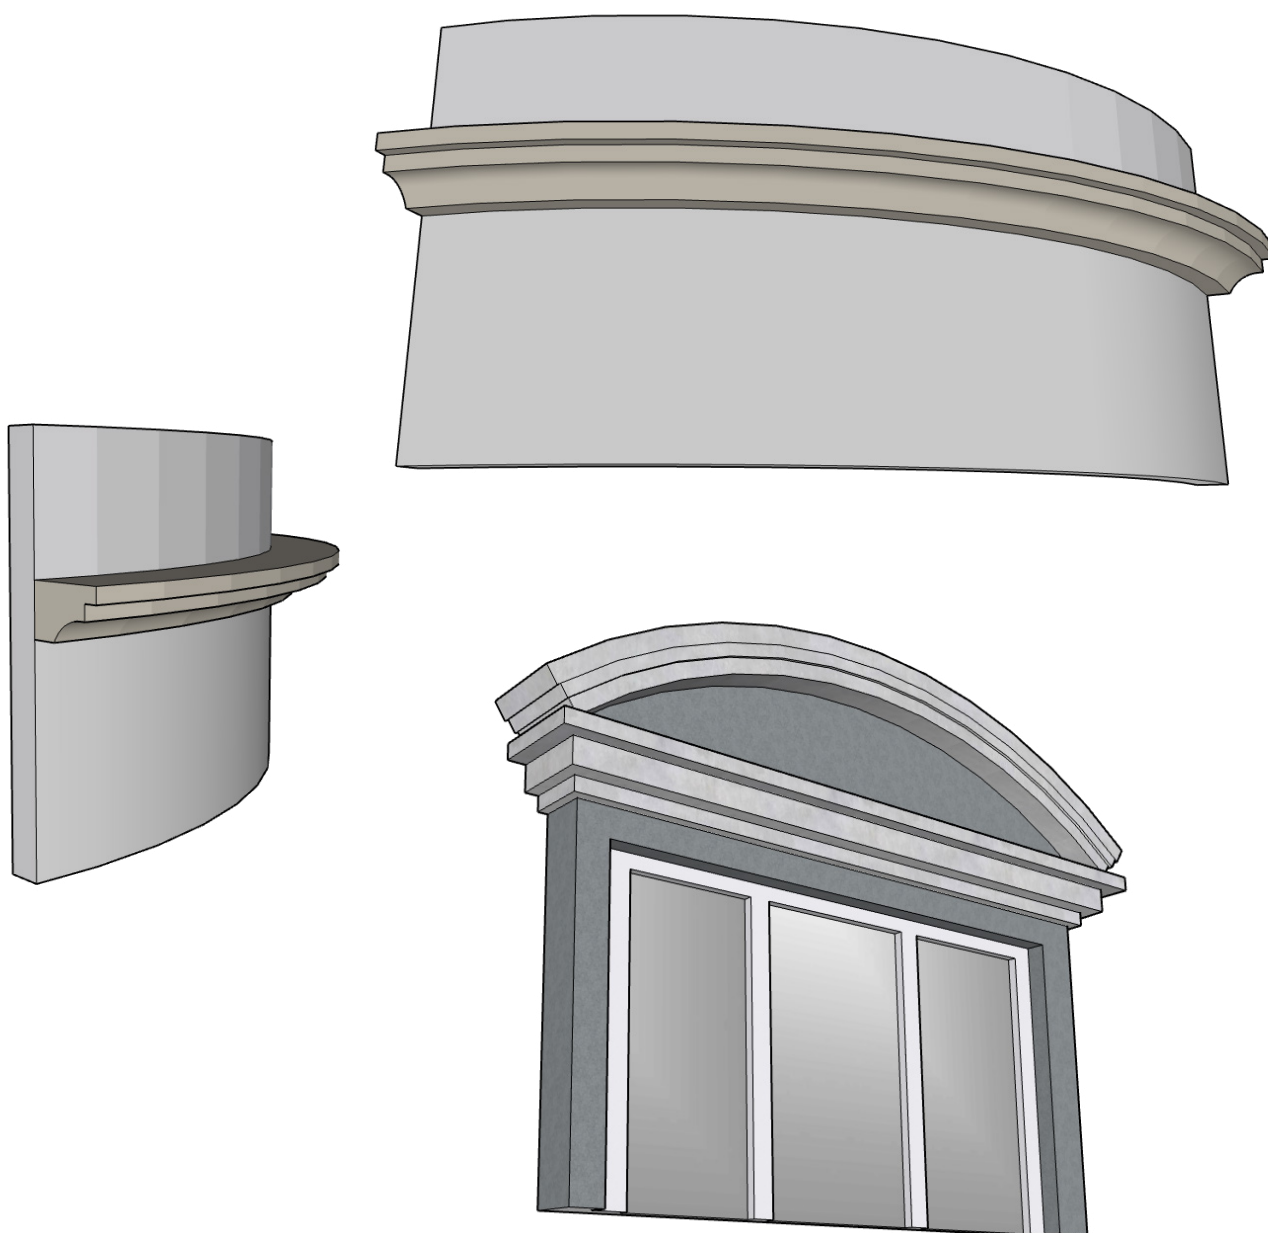


LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE DES MODÉNATURES

Pose de modénatures avec bavettes ayant plus de 7cm de débord

Pose sur supports avec ITE

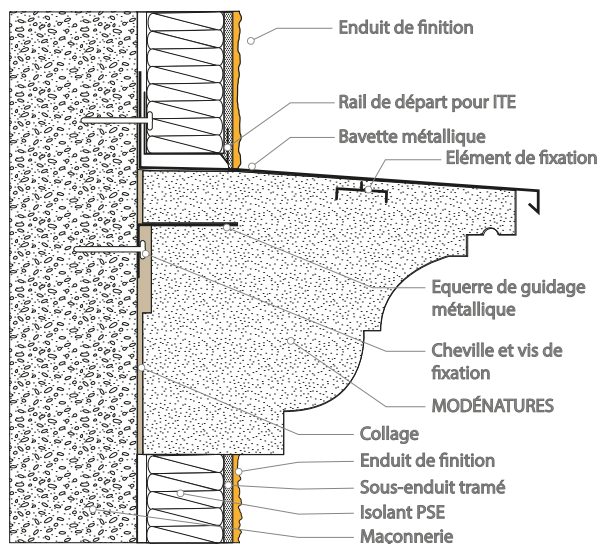


Pose sur supports enduits

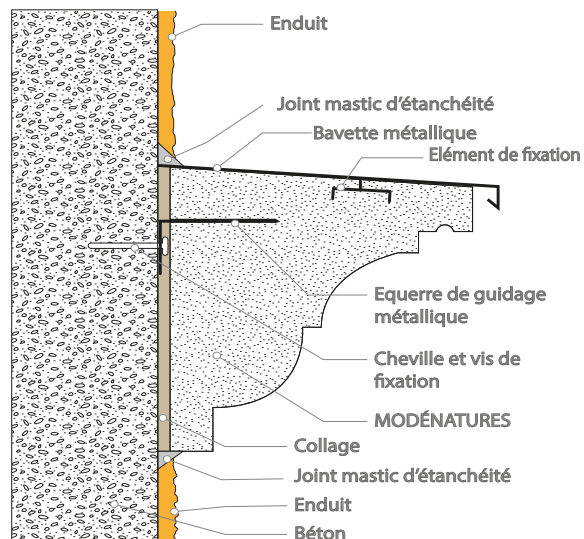


Pose de modénatures sans bavettes ayant un débord inférieur à 7cm


Pose sur supports ETICS

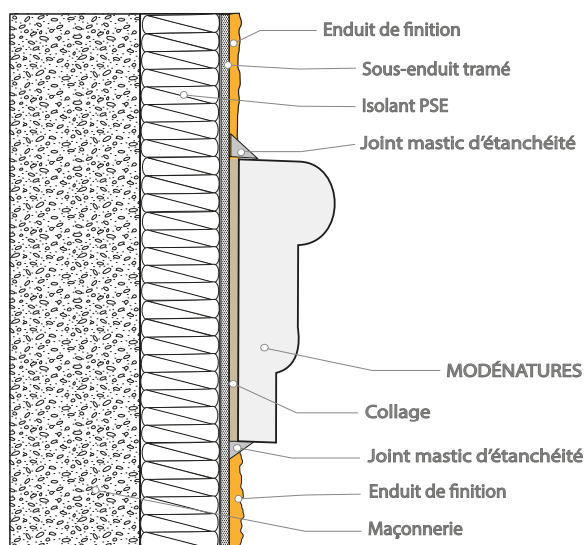


Pose sur supports enduits

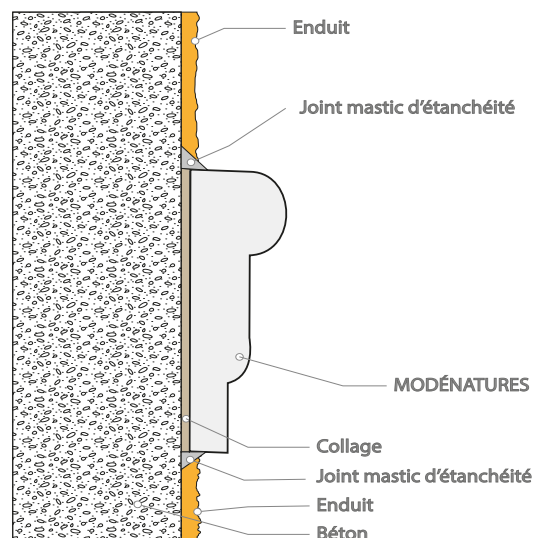

Le calepinage des éléments

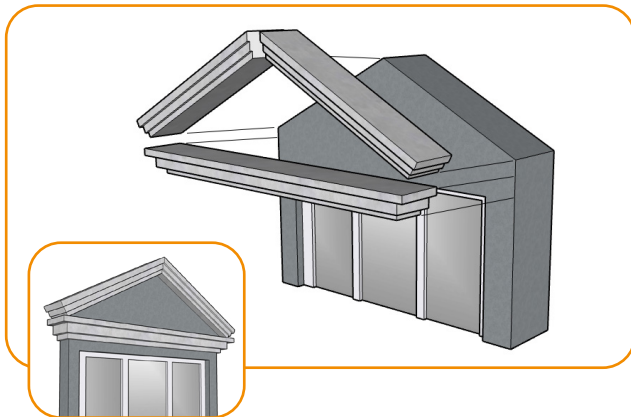


La préfabrication des angles

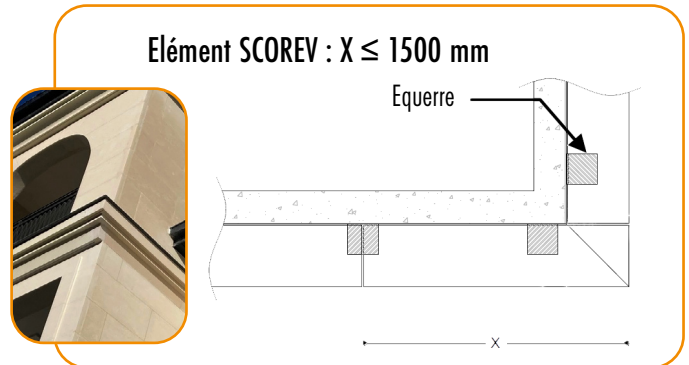

La réservation pour le passage des descentes EP


Figures d'éléments avec le passage des eaux pluviales

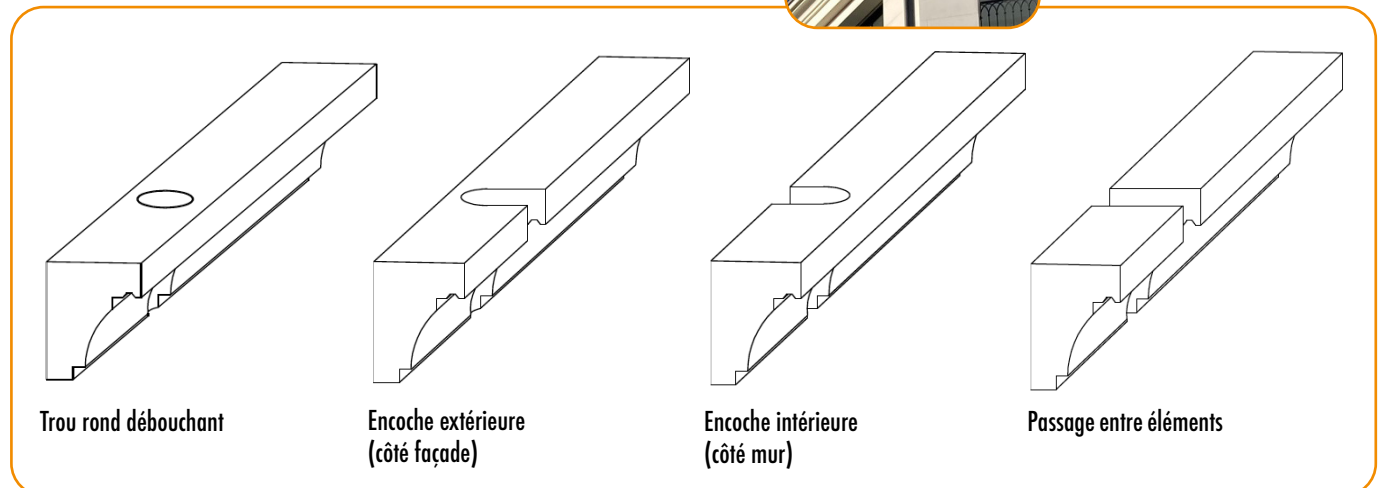

Les bavettes métal

SCOREV vous propose en complément pour vos corniches, des bavettes métalliques de protection de type pli ou ourlet.

BM Pli

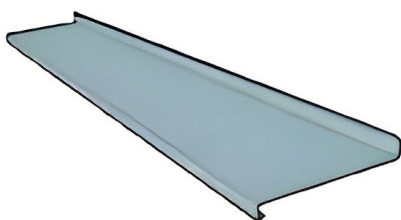


BM Ourlet




MISE EN OEUVRE DES MODÉNATURES

Fixation des équerres de guidage

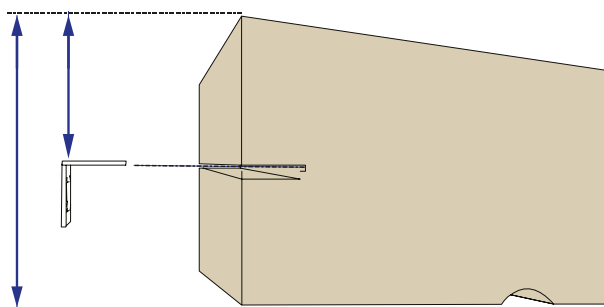


1 Positionner les équerres de fixation par rapport à votre alignement souhaité.

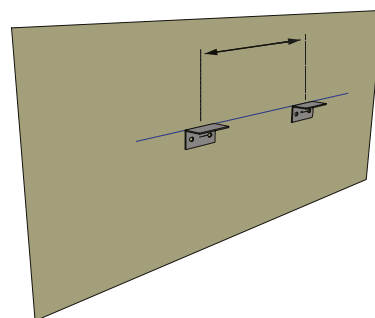


2 Traçage au bleu sur le support en vue du positionnement des équerres d'alignements à raison d'une équerre par jonction.

Pose et ajustement des éléments


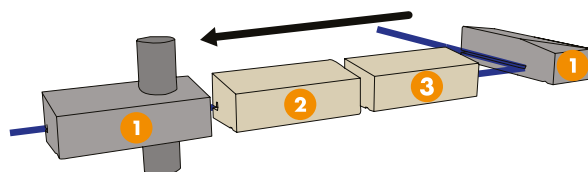


3 Respecter l'ordre de pose des éléments (1 et 2). Commencer par poser l'élément d'angle et celui de descente des eaux pluviales. Puis les éléments standards.

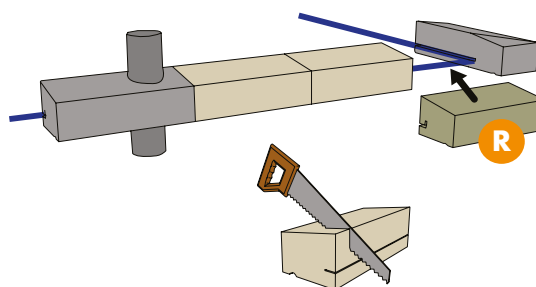


4 L'élément de réglage (R) viendra s'insérer entre le dernier élément standard et le premier élément de l'angle. L'élément de réglage est à découper le cas échéant pour être ajusté à l'espace.

Double encollage sur support et éléments

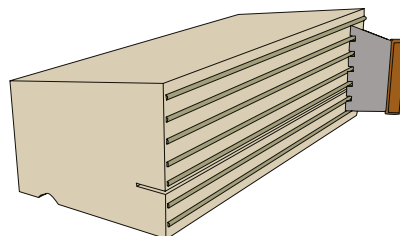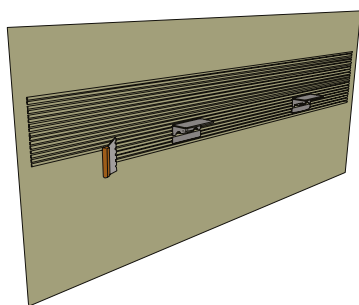

5 Préparation du mortier colle suivant les préconisations de dosage du fournisseur et mise en œuvre des modénatures par double encollage (100% de la surface arrière de la modénature et du support - «plots de colles» interdit).

Mise en place des éléments

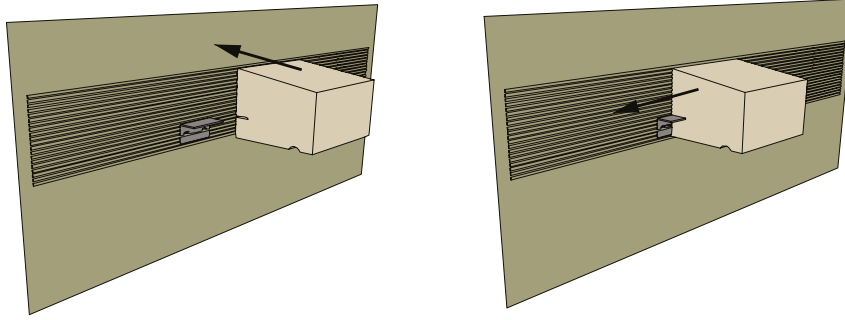


- 6 Positionner immédiatement l'élément sur le support et le maroufler par un va-et-vient afin d'obtenir le tack optimum entre les différentes parties.

Traitement des joues

- 7 Appliquer un double encollage en plein sur la totalité des surfaces des joues de chaque élément avec le mastic fourni pour assurer la solidarisation des éléments entre eux (Assurer la bonne application sur 100% des deux tympans entre profilés afin de permettre une jonction de 2 à 3mm d'épaisseur maximum).


Enlever le surplus pour former un joint creux permettant l'enduit de finition.

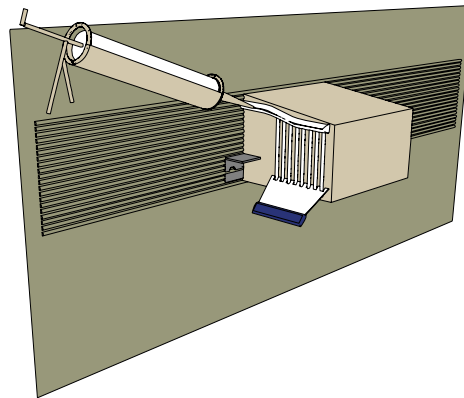


Traitement des jonctions

- 8 Application de résine organique de finition fournis sur le contour des jonctions. Effectuer cette enduction en deux passes, une première sur 2mm de profondeur afin d'atteindre le mastic, frais de préférence. Après séchage de cette première passe, poncer la résine et appliquer une seconde passe dite de lissage afin d'assurer une finition parfaite de la jonction.


Les joues apparentes sont à traiter avec de la résine.

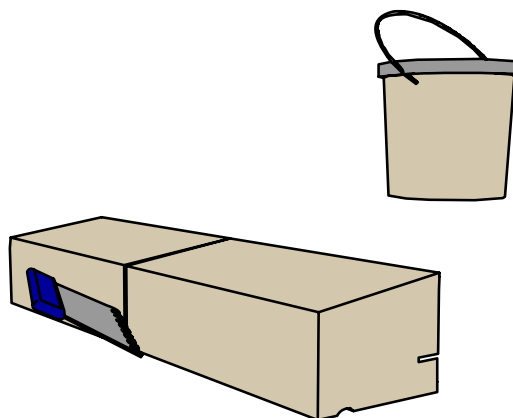


Préparation du support



1 Appui existant.




2 Tronçonnage du nez de l'appui existant.




3 Pose de l'isolant : Il faut prévoir une réservation pour accueillir l'appui isolant.
- La maçonnerie doit être propre, saine, absorbante, exempte de toute matière pouvant nuire à l'adhérence.


Mise en dimensions et collage



4 Prise de cotes :
- Côte **A** en fonction de l'épaisseur d'isolant plus le produit collage du PSE.
- Côte **B** en fonction de la profondeur d'appui restant et du raccord à la menuiserie.
- Côte des oreilles **C**, en fonction de la profondeur du tableau et de l'épaisseur de l'isolation en façade.




5 - Vérifier l'équerrage des tableaux avant le traçage. Prévoir un jeu de dilatation d'environ 5mm sur les côtes **C** et **D**.
- Traçage, découpe et ajustement de l'appui.
- Ôter les languettes sécables, suivant l'épaisseur d'isolant **A**,
- Découper la profondeur en fonction de la cote **B**.




6 Double encollage avec le produit de collage du PSE :
- Spatule dents 6mm


Traitement des joues et de l'étanchéité



- 7** Résinage des oreilles avec la résine.




- 8** Jonction de l'appui au tableau existant :
- Application d'un joint en périphérie.




- 9** - Equerre aluminium ou PVC pour assurer l'étanchéité du raccord de l'appui au tableau et à la menuiserie (sous réserve que la menuiserie ne doit pas être ventilée).

Mise en dimensions et collage



- 10** - Mise en place de la finition ou de l'isolation en tableau



- 11** - Mise en peinture et finition
- Utiliser une peinture de type élastique épaisse en phase acqueuse sans solvant
- Veiller à ce que l'appui soit sec, propre, et exempt de toute poussière.

LES ORNEMENTS

Éléments décoratifs posés sur la façade pour créer des animations. Les formes et dimensions sont variables et définies en fonction de l'animation de façade souhaitée. Les ornements peuvent être pourvus de décorations telles que reliefs, formes géométriques, sculptures diverses, etc.



LES PERGOLAS

Constructions de protection contre le soleil, utilisées essentiellement en terrasses et balcons. Elles sont faites de poutres horizontales soutenues par des poteaux. La solution pergolas SCOREV permet une réalisation d'aspect béton et se traduit par une mise en œuvre facile et rapide.



LES VENTELLES

Constructions de protection contre le soleil à lamelles utilisées essentiellement au niveau des balcons et coursives. Elles sont faites de lames verticales. La solution ventelles SCOREV permet une réalisation harmonieuse avec la façade et se traduit par une mise en œuvre facile et rapide.



LES CASQUETTES

Avant-toits fonctionnels et décoratifs sous forme d'éléments à formes illimitées d'aspect béton. La solution casquettes SCOREV permet une réalisation harmonieuse avec la façade et se traduit par une mise en œuvre facile et rapide.



LES BRISE-SOLEIL

Éléments d'entourage de baies dont l'utilité est la protection solaire. Réalisés en éléments de formes et dimensions variables, droits, angles, U et carrés ou rectangles. La solution Brise-Soleil SCOREV permet une réalisation harmonieuse avec la façade et se traduit par une mise en œuvre facile et rapide.



LES CAISSONS DE BAIE

Éléments préfabriqués monobloc permettant un entourage des baies en saillie. Cette solution se marie particulièrement bien avec l'isolation par l'extérieur. La solution caissons de baies brise-soleil SCOREV permet une réalisation harmonieuse avec la façade et se traduit par une mise en œuvre facile et rapide.




LES POUTRES

Éléments en remplacement de poutre en béton, grâce à son faible poids comparé aux solutions en béton, cette solution est particulièrement avantageuse pour des poutres de longue portée. La solution poutre de SCOREV se traduit par une logistique et une manipulation simple et une mise en œuvre facile et rapide.



LES HABILLAGES DE MENUISERIES

Éléments décoratifs destinés à réaliser des meneaux et des traverses au niveau des menuiseries. La solution habillage de menuiserie permet d'obtenir un aspect décoratif des fenêtres facile à mettre en œuvre.

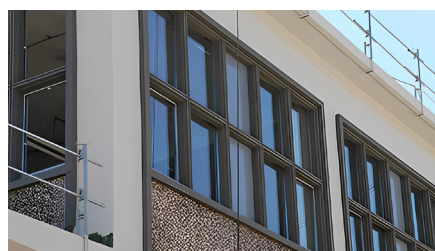

COFFRAGES «PRÊT À COULER» EN BOIS ET POLYSTYRÈNE

SCOREV réalise tous les coffrages «prêt à couler» pour l'ornement de façade à usage unique ou multiple. Fabriqués sur-mesure en bois et polystyrène, ils permettent de réaliser tous motifs architecturaux. La solution de coffrage SCOREV est facile à mettre en oeuvre, économiquement avantageuse et assure la qualité et la stabilité de l'ouvrage.

Réservations pour volets roulant



Entourages de baies



Corniches



Coffres - baies



Poteaux et colonnes



Chapiteaux



Balcons




COFFRAGES EN POLYSTYRÈNE BRUT ET RÉSINÉS ÉPOXY

SCOREV réalise également des coffrages en polystyrène brut et résinés époxy pour l'ornement de façade à usage unique ou multiple. Nos coffrages en polystyrène brut sont tous recouverts d'une huile de décoffrage.

Coffrages en polystyrène brut



Coffrages résinés époxy

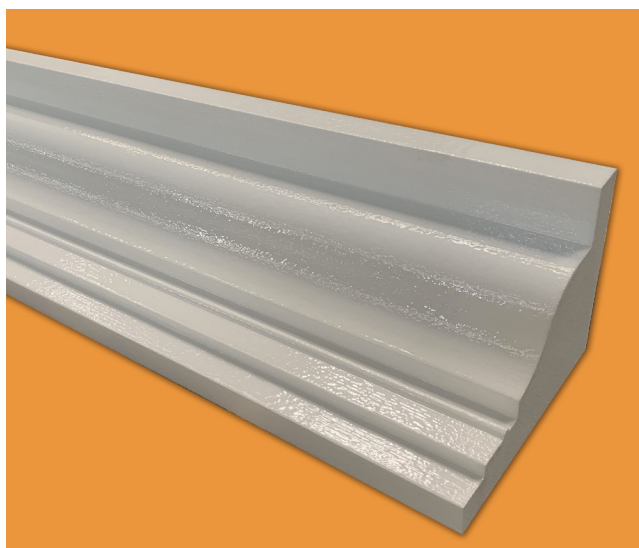



www.scorev.fr

 Scorev Nouvelle

DEMANDE DE DEVIS GRATUIT AU

04 89 12 04 89

TOUS NOS PRODUITS SUR

www.scorev.fr



Mail : contact@scorev.fr

Tél. : 04 89 12 04 89

Fax. : 04 89 12 04 00

Adresse : 18 rue de Madrid, ZI Les Estroublans, 13127 Vitrolles

LE SPÉCIALISTE DE L'ORNEMENT DE LA FAÇADE SUR-MESURE

RCS Salon de Provence : B 800 398 000 - SAS CAPITAL de 7500 EUROS - SIRET : 800 398 000 00011 - NAF : 2229B - TVA : FR 43 800 398 000